




COPC80

193x97x64 mm

Kondensationsdruckregler

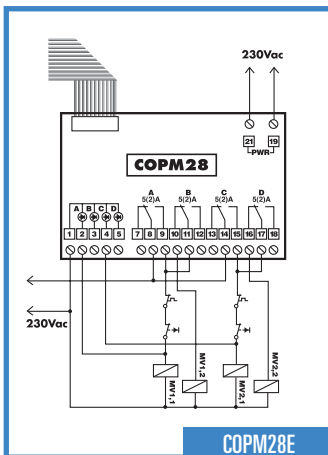

Hauptfunktionen

- Regelt bis zu acht Ausgänge für Lüfter mit einer oder mehreren Drehzahlen
- Druckregelung mit zwei Sollwerten für die Energieeinsparung
- Differenzierte Abfolge von Lüfterstart/stopp
- Einschaltbegrenzung
- Diagnostik der Anlage und der Lüfter
- Speicherung von zehn Alarmen
- Zwölf Alarmquellen
- Automatische Wartungsmeldung
- Alphanumerische Anzeige in vier Sprachen
- Anschluss an ÜberwachungsPC

COPM28 Modul mit Relais für COPC80

Masse:	90x105x55 mm
Relaisausgänge:	4 x 5(2)A 240Vac
Versorgung:	230Vac $\pm 10\%$; 50/60 Hz; 2W
Feedback-Eingänge:	4 x 110-240Vac
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-10 $\div$ 50°C

Anwendungen

Für Verbundanlagen in Supermärkten, Lagern und allen Kälteanlagen, in denen der Kondensationsdruck konstant gehalten werden muss.

Bestellbeispiel:

COPC80IEA, 1 oder 2 Module COPM28E, Drucktransmitter PGT30.

Technische Daten COPC80

Messbereich:	-1,0 $\div$ 50,0 bar
Auflösung:	0,1 bar
Genauigkeit:	$\pm 0,1$ bar (-1,0 $\div$ 50,0 bar)
Typ Sensor:	0/4 $\div$ 20 mA
Versorgung:	230Vac $\pm 10\%$; 50/60 Hz 4W
Frontschutzart:	IP54
Ausschnitt:	182x81 mm
Umgebungstemperatur:	-10 $\div$ 50°C

