

LD1-15

77x35x77 mm



Abtauregler für Plustemperaturbereich

Hauptfunktionen

- Einbau-Thermostat für Plus-Temperaturen
- Direkte Spannungsversorgung
- Direkt steuerbarer Verdichter
- Lichter- und EIN/AUS-Taste
- Ausgezeichnete Verdampferlüftersteuerung
- Abtauung durch elektrische Heizung, Heißgas oder Verdichterpause
- Temperaturbegrenzte Abtauung
- Alarm über Summer
- Alarm bei geöffneter Tür und überschrittener Temperatur
- Automatische Meldung für Kondensatorreinigung
- HACCP-Funktionen
- Schnellkonfiguration durch ZOT-LD1-Programmiergerät
- Anschluss für LAE-Überwachungssysteme TAB.

Anwendungen

Stand-Alone Kühlschränke und -tische, Kühlzellen, steckfertige Kühlvitrienen und -Möbel, mit oder ohne Innenbeleuchtung, Schaltkästen.

Reihe LD1-15

Funktionen	A1E-AG	A1E-BG	B2E-AG	B2E-AL	B2E-BG	B2E-BL
Eingänge	Thermostat	✓	✓	✓	✓	✓
	Hilfseingang			✓	✓	✓
	Türschalter			✓	✓	✓
Ausgänge	Thermostat	✓	✓	✓	✓	✓
	Hilfseingang			✓	✓	✓
Optionen	TTL-Schnittstelle	✓		✓		
	RS485-Schnittstelle		✓		✓	✓
Tastatur	Standard	✓	✓	✓	✓	
	Mit Lichter-Taste			✓		✓
Versorgung	230Vac	✓	✓	✓	✓	✓

Alle Modelle sind mit Alarmsummer ausgerüstet.


Verfügbar sind auch Modelle mit Schaltleistung des Verdichterreis 16(5)A.

Verfügbar sind Modelle mit 12Vac/dc- und 115Vac- Versorgungsspannung.

Verfügbar sind Modelle mit auszeihbaren Klemmleisten.

Der LD1-15 ist auch nach Anfrage mit Dichtung lieferbar.

Setzen Sie sich bitte mit unserem Vertreter in Verbindung.

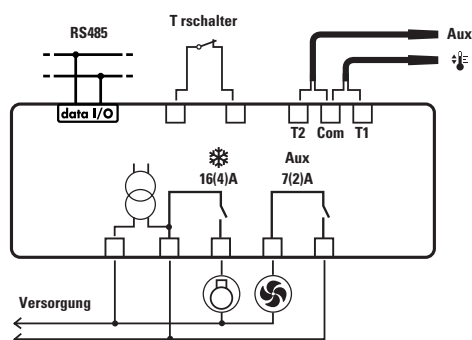

Technische Daten

Regelbereich:	-40.0÷40.0°C
Auflösung:	0.1 / 1°; °C / °F
Genauigkeit:	<±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
Fühlertyp:	Standard NTC Mod. SN2K20P
Versorgung:	230Vac ±10% 50÷60Hz 3W
Frontschutzart:	IP55
Ausschnitt:	71x29 mm
Umgebungstemperatur:	-10÷50°C