



LD2-15

77x35x77 mm

Preisgünstiger Universalkühlstellenregler

Reihe LD2-15

Funktionen		B3E	B4E	B4E-A
Eingänge	Thermostat	✓	✓	✓
	Verdampfer	✓	✓	✓
	Türschalter	✓	✓	✓
Ausgänge	Thermostat 7(2)A	✓		
	Thermostat 16(5)A		✓	✓
	Abtauung	✓	✓	✓
	Verdampferlüfter	✓	✓	✓
Versorgung	230Vac	✓	✓	✓
Option	TTL -Schnittstelle			✓

Alle Modelle sind mit Alarmsummer ausgerüstet.

Verfügbar sind Modelle mit ausziehbaren Klemmleisten.

Verfügbar sind Modelle mit Versorgung 12V oder 110V

Der LD2-15 ist auch nach Anfrage mit Dichtung lieferbar

Setzen Sie sich bitte mit unserem Vertreter in Verbindung.

Hauptfunktionen


- Einbau-Thermostat für Plus- und Minusbereich
- Selbstlernende FLEXICOLD-Funktion zur automatischen Kühlsteuerungsanpassung
- Netzversorgung
- Direkt steuerbarer Verdichter durch 16A-Relais
- Ausgezeichnete Verdampferlüftersteuerung
- Abtauung durch elektrische Heizung, Heißgas oder Verdichterpause
- Alarmsummer
- Alarm bei geöffneter Tür und Temperatur
- Automatische Meldung für Kondensatorreinigung
- HACCP-Funktionen
- On/Off-Taste
- Schnellkonfiguration durch ZOT-LD2-Programmiergerät.

Anwendungen

Stand-Alone Kühlschränke und -tische, Kühlzellen, steckfertige Kühlvitriolen und -möbel, Schaltkästen, wo eine maximale Sparung erforderlich ist.

Technische Daten

Regelbereich:	-40.0÷40.0°C
Auflösung:	0.1 / 1°; °C / °F
Genauigkeit:	<±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
Fühlertyp:	Standard NTC Mod. SN2K20P1/P2
Versorgung:	230Vac ±10% 50÷60Hz 3W
Frontschutzart:	IP55
Ausschnitt:	71x29 mm
Umgebungstemperatur:	-10÷50°C

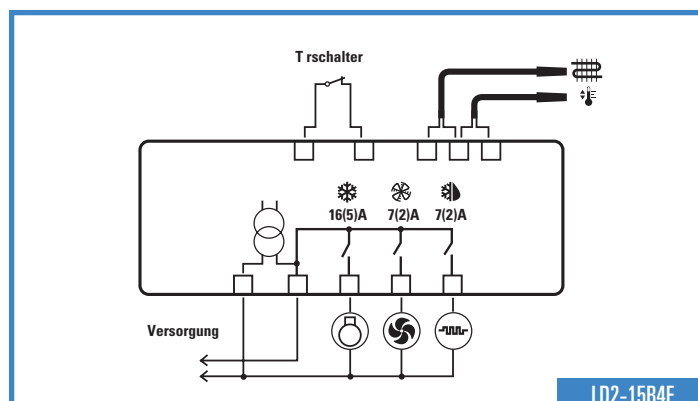

LD2-15B4E