

MTC27

DIN-Schiene 54x90x70 mm



Thermostat, Ein oder Zwei Ausgänge

Hauptfunktionen


- Thermostat für Schalttafel
- Ein oder zwei unabhängige oder gebundene Kanäle
- Auswahl der Kühlfunktion oder Heizfunktion für jeden Kanal
- 2-Stufen-Regelung oder mit Hauptsollwert und Alarmschwelle
- Einschaltbegrenzung
- Sicherheitfunktion bei Fühlerfehler
- Netzversorgung

Standard Versionen	Ausgänge	Funktionen	Versorgung*
MTC27T1RE/2	1	1 Schwelle	230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W
MTC27T1RE/3	2	2 Schwellen	230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W
MTC27T1RE/4	2	1 Schwelle, 1 Stufe/Alarm	230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W

* 24Vdc-Versorgung ist auch lieferbar, in diesem Fall ändert sich die Option „E“ in „I“, z.B.: MTC27T1RI/2.

Anwendungen

Für kleine Kühlzellen, Heizanlagen, Öfen und Brotbereitungsmaschinen, Schelters für GSM, galvanische Bäder, klimatisierte Räumlichkeiten.

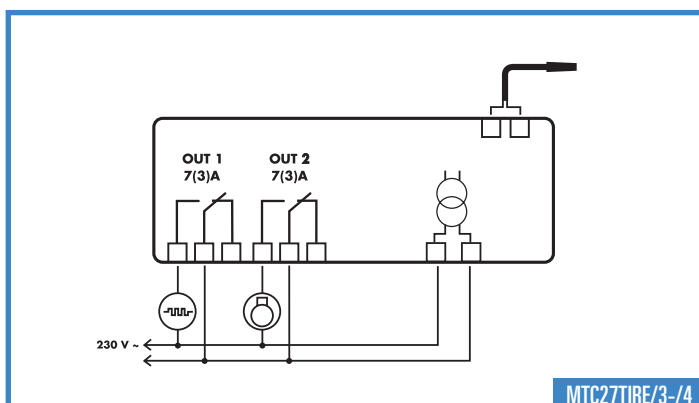

Technische Daten

Messbereich:	-50 ÷ 150°C
Auflösung:	1°
Genauigkeit:	±0.7° (-30 ÷ 110°C)
Sensortyp:	PTC, mod. standard ST1K20P1
Versorgungsspannung:	230Vac ± 10%; 50/60Hz; 3W
Frontschutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-10 ÷ 50°C